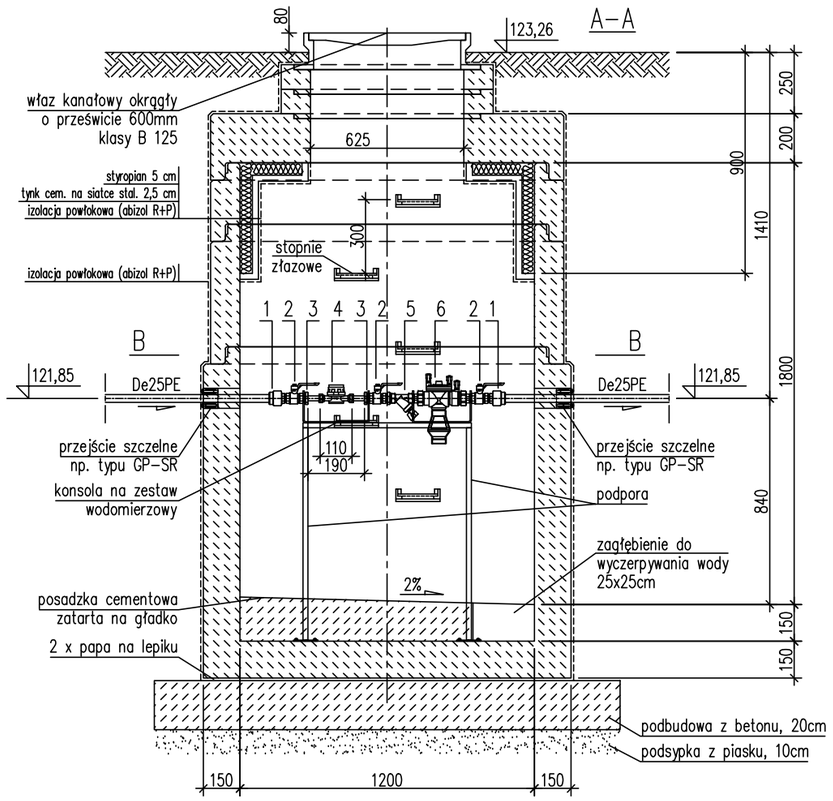

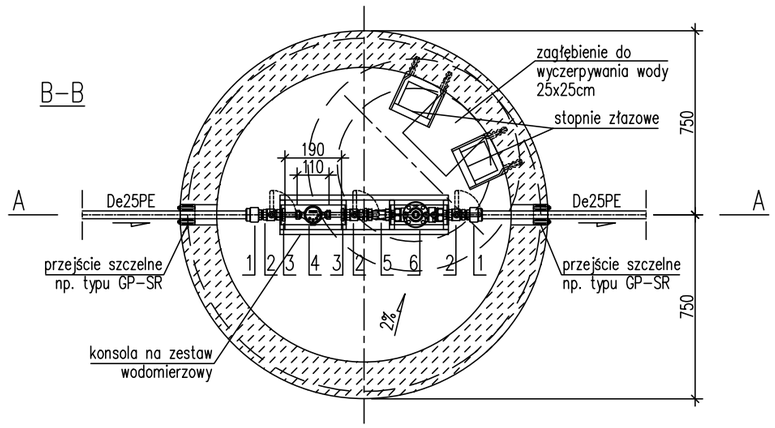

OZNACZENIA:

1 – Kształtka przejściowa PE/mosiądz De25/DN20
2 – Zawór kulowy DN20
3 – Złączka redukcyjna DN20/DN15
4 – Wodomierz skrzydełkowy DN15
z nadajnikiem impulsów, z typowymi łącznikami,
z zabezpieczeniem przeciwmrozowym
5 – Filtr siatkowy DN20
6 – Zawór antyskażeniowy klasy BA DN20

UWAGI:

1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej i opisowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
2. Przed przystąpieniem do realizacji należy zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi, oraz sprawdzić wymiary i rzędne z natury. wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
3. Wszelkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
4. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonywane ściśle wg instrukcji producenta.
5. W studni wodomierzowej stosować armaturę mosiężną.
6. Przewody i armaturę zaizolować otuliną z polietylenu o grubości min. 40mm.
7. Strop i ściany studni zaizolować styropianem o grubości 5 cm do głębokości min. 80 cm.
8. Podpory pod zestaw wodomierzowy wykonać z kształtowników stalowych.
9. Stosowane stopnie złazowe żeliwne powinny spełniać wymogi normy PN–64/h–74086 lub normy DIN 1211. Stopnie zamocować mijankowo w dwóch rzędach w odległości pionowej nie przekraczającej 300mm.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODY, MONTAŻ TOALETY SYSTEMOWEJ ORAZ WYKONANIE ALEJKI PARKOWEJ W RAMACH WBO 2017 PROJEKT NR 10 PN.”TOALETY WE WROCŁAWSKICH PARKACH I NA TERENACH REKREACJI”

NR PROJEKTU **357**

ADRES

ul. Skrajna, Wrocław

NR DZIAŁEK

cz. działki nr 19/1, cz. działki nr 21/1; AM-1;
obręb: Partynice

INWESTOR

GMINA MIEJSKA WROCŁAW
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

ARCHITEKTURA

isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

isba grupa projektowa

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT — mgr inż. ELŻBIETA BESTER — 324/90/UW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. INSTALACJI SANITARNYCH BEZ OGRANICZEŃ ORAZ UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO- INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI SANITARNYCH BEZ OGRANICZEŃ — 116/79/WBPP

SPRAWDZAJĄCY — mgr inż. AGATA PODGÓRNI — 248/02/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

RYSUNEK

STUDNIA WODOMIERZOWA

DATA 11.2018 — BRANŻA IS — STADIUM PB

SKALA 1:25

NR RYSUNKU 357 | PB | IS | 03 | 03 01
NR PROJEKTU | STADIUM | BRANŻA | RODZ. RYS. | NR RYS.