



SŁUPEK SE100

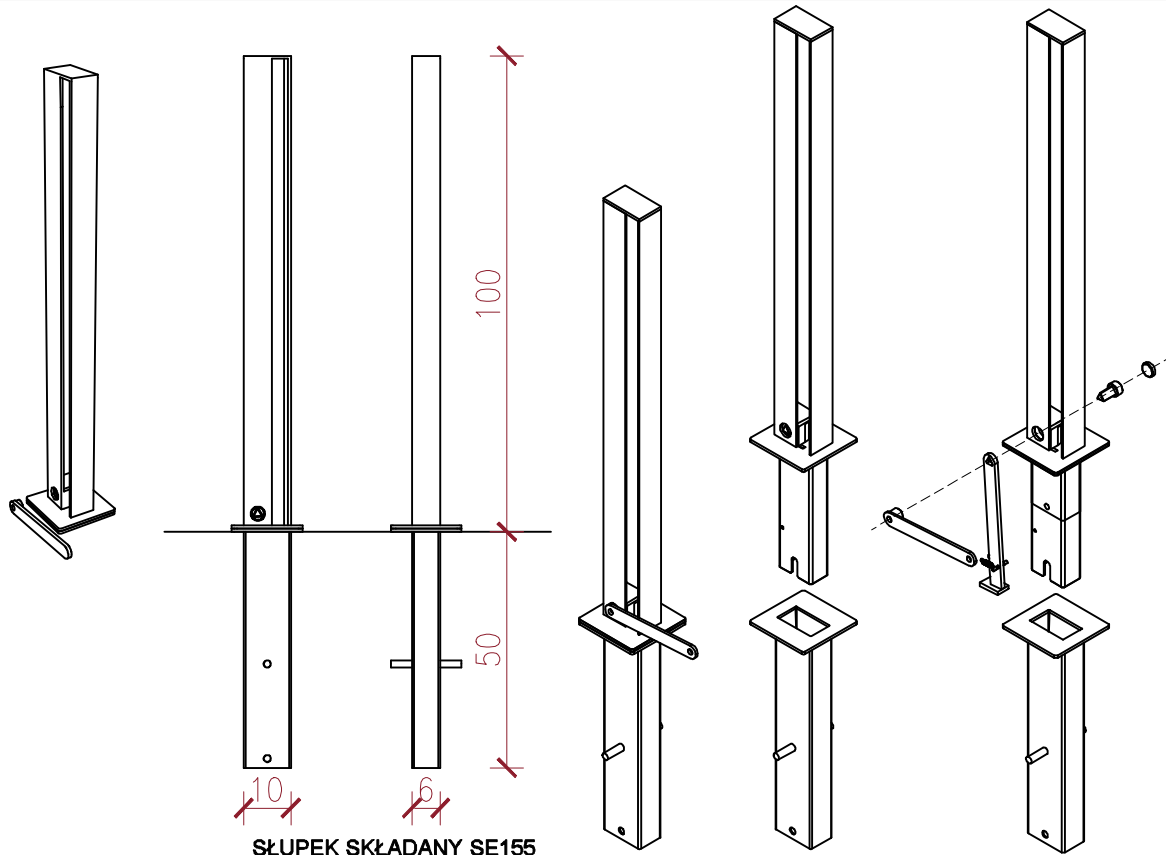

SŁUPEK SKŁADANY SE155

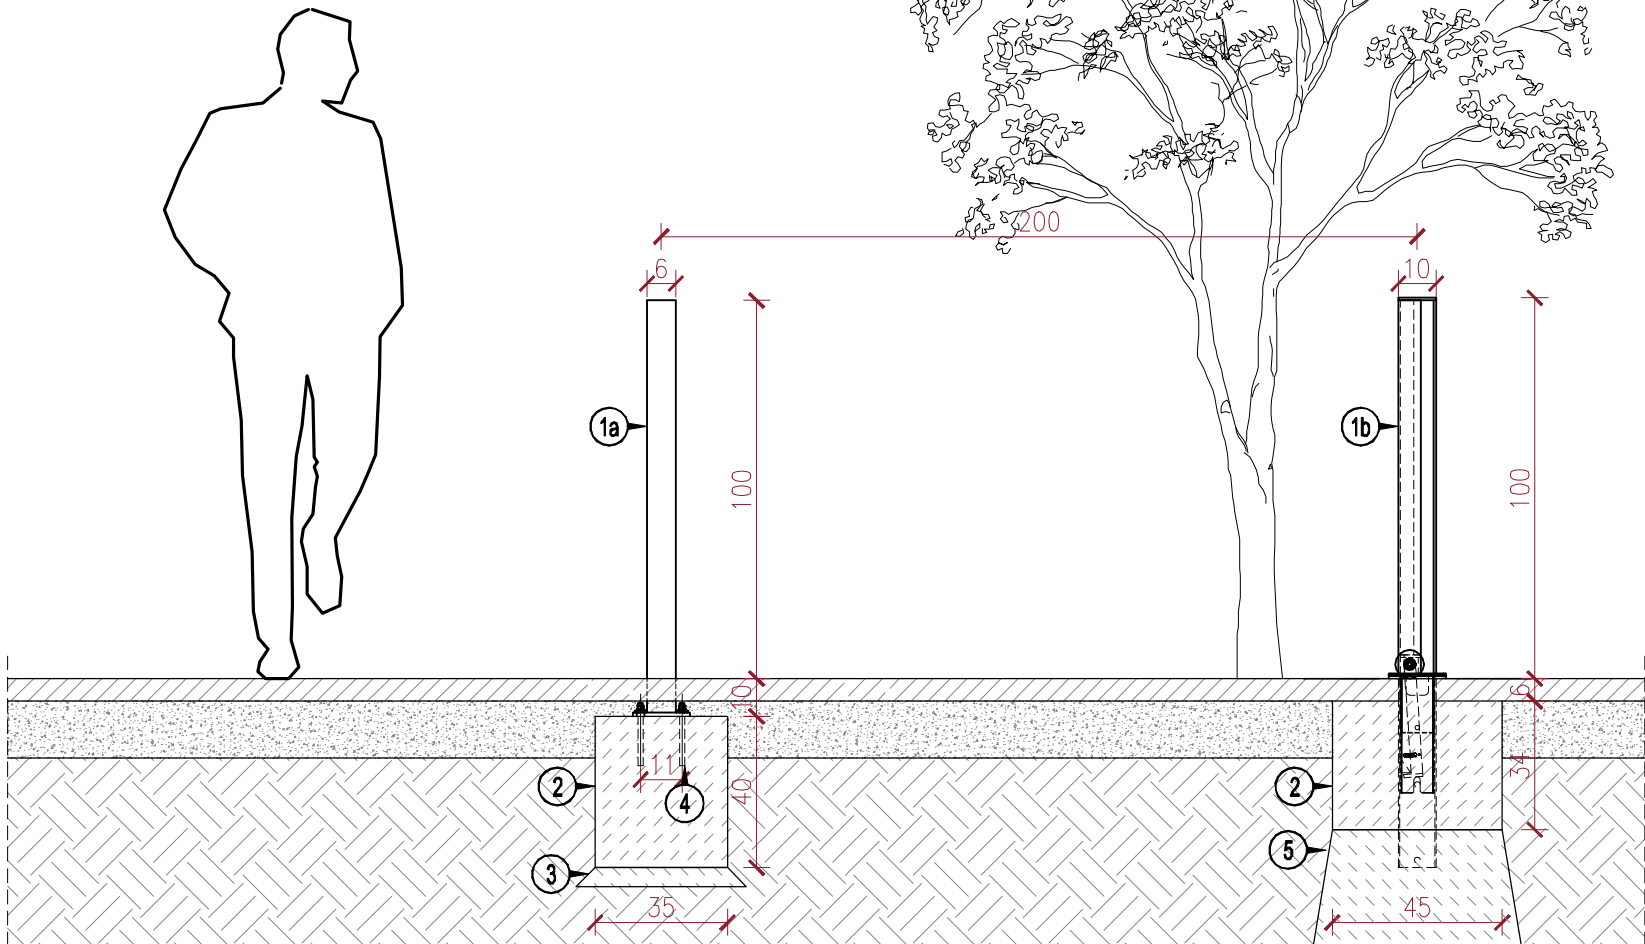

DETAL MONTAŻU

Specyfikacja:

Stalowy słupek:
np. [elias SE100 f. mmcite](#) lub równoważny

- materiał: stalowe profile L, cynkowane, malowane proszkowo
- wymiary: 60x100 mm
- wysokość: 100 cm
- waga: 14 kg
- kolorystyka: stal malowana proszkowo na RAL 7016
- montaż: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta, za pomocą stalowych kotew
- montaż w rozstawie co max. 200 cm,

ILOŚĆ: 6 SZT.
LOKALIZACJA: WG RYS. PZT 001



Specyfikacja:

Stalowy słupek składany:
np. [elias SE155 f. mmcite](#) lub równoważny

- materiał: stalowe profile L, cynkowane, malowane proszkowo
- wymiary: 60x100 mm
- wysokość: 100 cm
- waga: 21(6+15) kg
- kolorystyka: stal malowana proszkowo na RAL 7016
- montaż: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta, za pomocą stalowych kotew
- w zestawie klucz do demontażu słupka,
- montaż w rozstawie co max. 200 cm,

ILOŚĆ: 6 SZT.
LOKALIZACJA: WG RYS. PZT 001



Uwaga:

RYSUNEK NIE MOŻE SŁUżyć CEŁOM WYKONAWCZYM

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.


PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Oznaczenia szczegółowe:	
Oznaczenie	Opis
1a	Stalowy słupek np:elias f. mmcite lub równoważny
1b	Stalowy słupek składany np:elias f. mmcite lub równoważny
2	Fundament wg zaleceń producenta, beton C12/15 (wg projektu konstrukcji na etapie projektu wykonawczego)
3	Podbudowa betonowa wg zaleceń producenta (wg projektu konstrukcji na etapie projektu wykonawczego)
4	Kotwa chemiczna
5	Warstwa żwiru drenażowego wg wytycznych producenta słupka (wg projektu konstrukcji na etapie projektu wykonawczego)


Uwagi:

Inwestor / Client

**GMINA WROCŁAW**
PL. NOWY TARG 1-8
50-141 WROCŁAW
W IMIENIU, KTÓREJ DZIAŁA:

**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**
UL. TRZEBNICKA 33,
50-231 WROCŁAW

Projektant/Executive Architect

**CREOPROJECT**
ul. Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax (071) 7181618

Temat/Subject

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU I BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCŁAWIU
DZIAŁKI NR 16/ 1, 16/ 2 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁEK NR 15, 17/1, 19/4, 24/1, AM-28 OBRĘB STARE MIASTO

Architektura/Architecture Projektował/Designers Bartosz Żmuda Współpraca Piotr Marek Ewelina Russjan	15/04/D01A 140/DOS/05
Sprawdził / Verified by Maciej Roman Łubocki	103/94/UW

Projekt/Project

SŁUPEK / SŁUPEK SKŁADANY

Data / Date **04.2019** Skala/Scale **1:20**

Przeznaczenie/
Purpose **PROJEKT BUDOWLANY**

Branża Field	Numer rysunku Drawing Number	Rewizja Revision
ARCHITEKTURA	D001	-