

DANE TECHNICZNE:


Urządzenie z elementami łatwo oraz trudno dostępnymi,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009

Wymiary urządzenia:	9,71m x 7,05m
Wysokość urządzenia:	~2,93m
Wymiary strefy funkcjonowania:	10,86m x 10,68m
Maksymalna wysokość upadkowa:	2,45m
Głębokość fundamentowania:	-0,80m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:	85,44m ²

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wypośażenie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia
syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni
syntetycznych 400mm)

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną

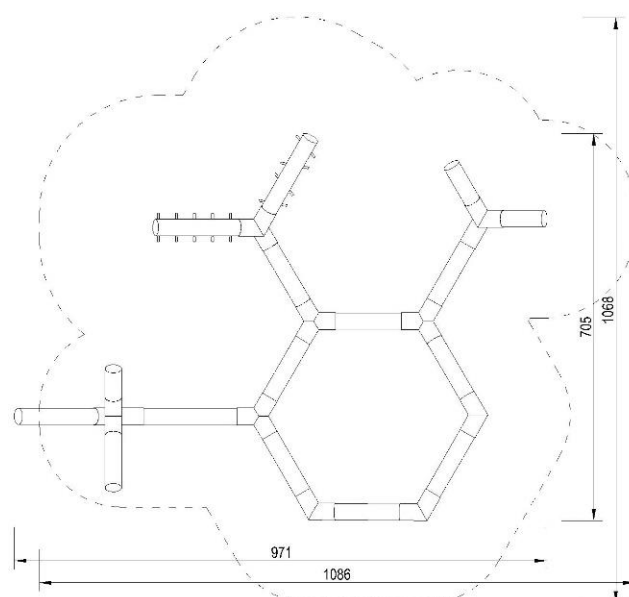

SKŁAD URZĄDZENIA:

Belka pozioma	6 szt.
Belka ukośna	3 szt.
Drążek do podciągania prosty	5 szt.
Drążek do podciągania ukośny	4 szt.
Drzewo niskie	1 szt.
Drzewo wysokie	1 szt.
Słup z uchwytyami do wspinania	1 szt.

MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne:	drewno toczne impregnowane
Kotwy:	stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor pomarańczowy
Łączniki słupów i belek:	rury stalowe spawane, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor pomarańczowy
Uchwyty wspinaczkowe:	uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach
Drążki do podciągania:	rury stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor pomarańczowy, uchwyty plastikowe
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. B-15



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów
Właściciel certyfikatu:
Producent:
Dystrybutor:

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.
GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następca prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Service Sp. z o.o. sp. k.