

## KŁAPOUSZEK 1

WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.	2.45 x 3.44 x 7.48
OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:	6.69 x 10.98
WYS. SWOBODNEGO UPADKU <b>HIC</b> [m]:	1.87
WYMAGANA NAWIERZCHNIA:	PIASEK, ŻWIREK, NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA [m²]:	46.5
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:	max. 50
CZĘŚCI ZAPASOWE:	DOSTĘPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW	3-12
TECHNOLOGIA WYKONANIA	METAL INNE NA ZAMÓWIENIE
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ	PN-EN 1176

\* tolerancja wymiarów +/- 5 cm

- **PM** - słupy pionowe wykonane z profili lub rur stalowych, ocynkowanych ogniowo, opcjonalnie dodatkowo malowanych w kolorach RAL/ opcjonalnie z rur ze stali nierdzewnej/ opcjonalnie z rur z aluminium anodowanego
- **PD** - słupy pionowe sosnowe, z drewna bezrdzeniowego, o zaoblonych krawędziach, impregnowane ciśnieniowo, malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym/ opcjonalnie z drewna klejonego
- Podesty - sklejka antypoślizgowa w ramie stalowej/ opcjonalnie wypełnienie z desek ryflowanych
- Zjeżdżalnia - boki z HDPE, część ślizgowa z blachy nierdzewnej
- Liny PP z rdzeniem stalowym
- Drążki drabinek ocynkowane/ opcjonalnie ze stali nierdzewnej
- Możliwość montażu na prefabrykacjach betonowych

## ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU

NAZWA	ILOŚĆ
WIEŻA BEZ DASZKU Hp-137 cm	1
ŚLIZG Hp-137 cm	1
WEJŚCIE LINOWE Hp-137 cm	1
RURA STRAŻACKA HIC-137 cm	1
SIATKA LINOWA PIONOWA H-187 cm	1
DRABINKA POZIOMA PROSTA L-230 cm	1
DRAŻEK DO PRZEWROTÓW	1
DRAŻEK DO PODCIĄGANIA	1
BALUSTRADY PEŁNE	2
PODEST PODWÓJNY	1


DYSTRYBUTOR: Pro-Sympatyk

BIURO I ZAKŁAD PRODUKCYJNY: 51-501 Wrocław, Ul. Swojczycka 26a

tel.+48 71 348 77 45, kom. 501 297 954, e-mail: biuro@playeko.pl, biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl

## KŁAPOUSZEK 1

RZUT I ELEWACJA

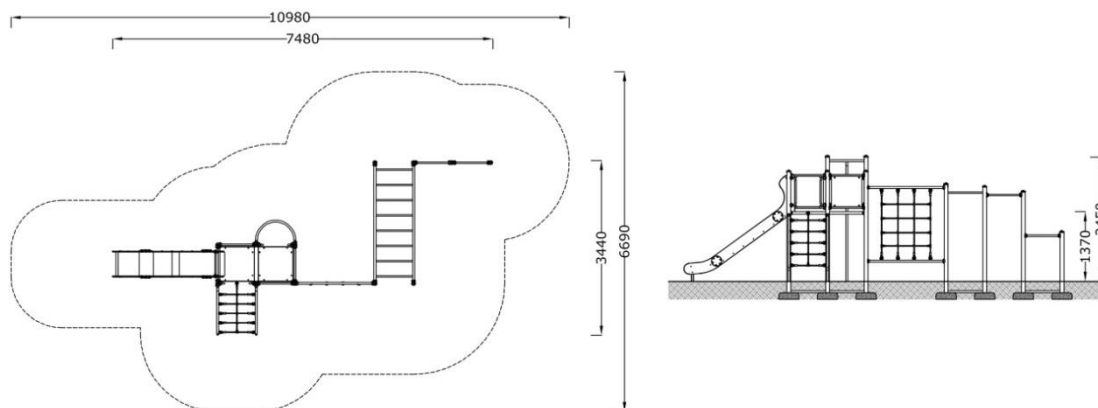

WIDOKI



\* Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, zawarte dane mają charakter tylko informacyjny.